

PASIVNI DVOŽIČNI IZOLACIONI PRETVARAČ TIP AISO-22

Bez pomoćnog napajanja

Izlazni signal galvaniski odvojen od ulaznog signala

Pretvarač je relizovan u kućištu EMG22 za montažu na šinu



Primena

Pasivni izolacioni pretvarač je dvožični pretvarač bez pomoćnog napajanja čija je namena da kvalitetno galvaniski izoluje i odvoji ulazni signal 4...20 mA od izlaznog signala 4...20 mA.

Koristi se u složenim sistemim merenje i regulacije, automatizacije tehnoločkih procesa i sistemima za akviziciju podataka za razdvajanja i umnožavanja signala.



Dimenzije

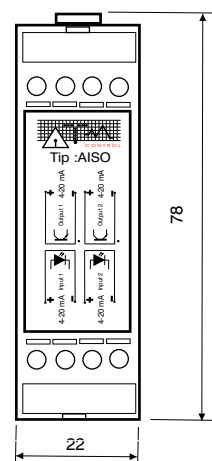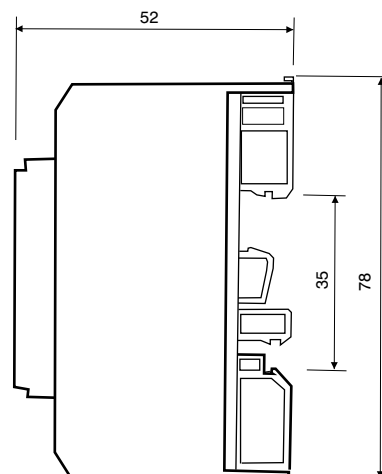

4

Tehnički podaci

Ulaz:	4-20 mA
Izlaz:	4-20 mA galvaniski izolovan od ulaza
Linearnost:	<0.1%
Izolaciona sposobnost:	
- u toku 1 sekunda:	7.500 V,pp
	5.300 V,AC,rms
- u toku 1 minuta pri 60Hz:	6.250 V,pp
	4.420 V,AC,rms
Napajanje:	iz ulaznog signala
Kućište:	EMG22
Zaštita: kućište	IP 20
priključci	IP 00
Priključci:	rastavljivi

Podaci za naručivanje

Pasivni izolacioni pretvarač AISO-22	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	↑	1	↑
jednostruki		2	
_____			↑
Kućište EMG22- za šinu 35 mm			K
Kućište TS-35			E